

Torino, lì 20/07/2017

Prot. n. 6993

Ai soggetti interessati

Oggetto: Affidamento dei lavori necessari per la realizzazione del "Polo scolastico comprendente scuola primaria e scuola secondaria di primo grado nell'area attualmente destinata a scuola secondaria di primo grado, palestra e parco giochi, sita in via Roma nel Comune di Pont Canavese (TO)" CUP: H97B14000330006 – CIG 7091280560 (60-2017).

CHIARIMENTI

Con riferimento all'oggetto ed a riscontro delle richieste di chiarimenti pervenute a questa Società si considera quanto segue.

In merito al quesito 1:

1- Nel prog. architettonico Tav. "A08_Abaco muri esterni_interni" viene indicata la finitura esterna matrice tipo Reckli 2/42 NAAB colorazione RAL7022, mentre nel prog. strutturale tav"S105-Struttura in elevazione prefabbricata in ca" la legenda riporta la finitura delle pareti in cemento grigio liscio fondo cassero.

Quale bisogna prendere in considerazione come tipologia di finitura?

2- Nel prog. architettonico Tav."A11_Stratigrafie solai e dettagli" non viene rappresentato nella stratigrafia del solaio il getto integrativo solito di 5/6 cm di cls e rete.

Si chiede di aggiornare la stratigrafia giusta del solaio nell'elaborato o di chiarire tale imprecisione.

3- Il prog. architettonico Tav. "A12_Piante Controsoffitti -Illuminazione" e la voce da computo metrico relativa non sono congrue.

In quest'ultimo vengono computati solo 35,81 mq di controsoffitti a differenza di quelli rappresentati nel progetto.

Si precisa quanto segue:

1- La tipologia di finitura esterna matrice tipo Reckli 2/42 NAAB colorazione RAL7022.

2- La stratigrafia dei massetti del solaio viene computata alle voci 19/8 e 20/10 a pag.6. del Computo Metrico Estimativo, mentre la struttura portante del solaio è all'interno della voce del prefabbricato 13/5 pag.5 (o all'elenco prezzi con la descrizione completa n. 47 A.P.01 pag. 7).

La stratigrafia del solaio viene allegata alla presente nota di chiarimenti.

3- nel computo alla voce 27/24 la superficie del controsoffitto misura mq 913,10.
Il valore di 35,81 si riferisce al prezzo unitario (€/mq); riportiamo di seguito uno stralcio dell'elaborato 07_Computo Metrico_Estimativo con la voce a cui si fa riferimento

In merito al quesito 2:

a chi deve essere intestata polizza fideiussoria per la cauzione provvisoria? A SCR Piemonte spa o al Comune di Pont Canavese?

Si precisa quanto segue:

La garanzia provvisoria deve essere intestata a S.C.R. Piemonte S.p.A. in qualità di amministrazione aggiudicatrice (art. 93, comma 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.).

In merito al quesito 3:

in merito alla gara in oggetto ci chiedevamo se è necessario compilare e allegare, oltre ai moduli forniti dalla stazione appaltante, il Dgue.

Si precisa quanto segue:

La documentazione da inserire nella busta "A – Documentazione Amministrativa" è elencata al paragrafo 16 del disciplinare di gara.

Distinti saluti

Il Responsabile della procedura di gara


Dott. ing. Mauro Bartolomeo FEGATELLI

(firmato in originale)


GP

1.17

0.02, 0.04
0.15
0.36
0.30
0.24

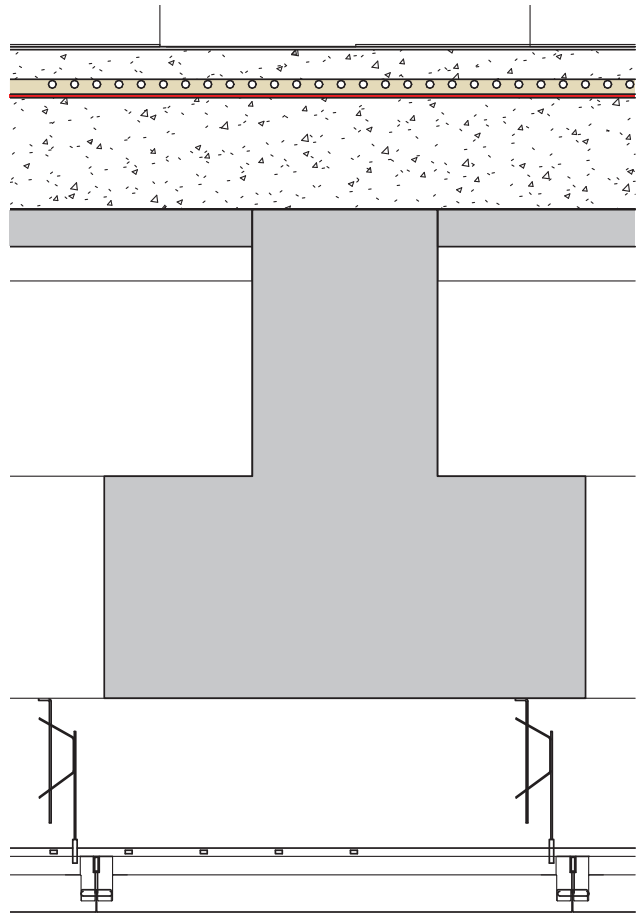

Solaio P1 lato
1 : 10

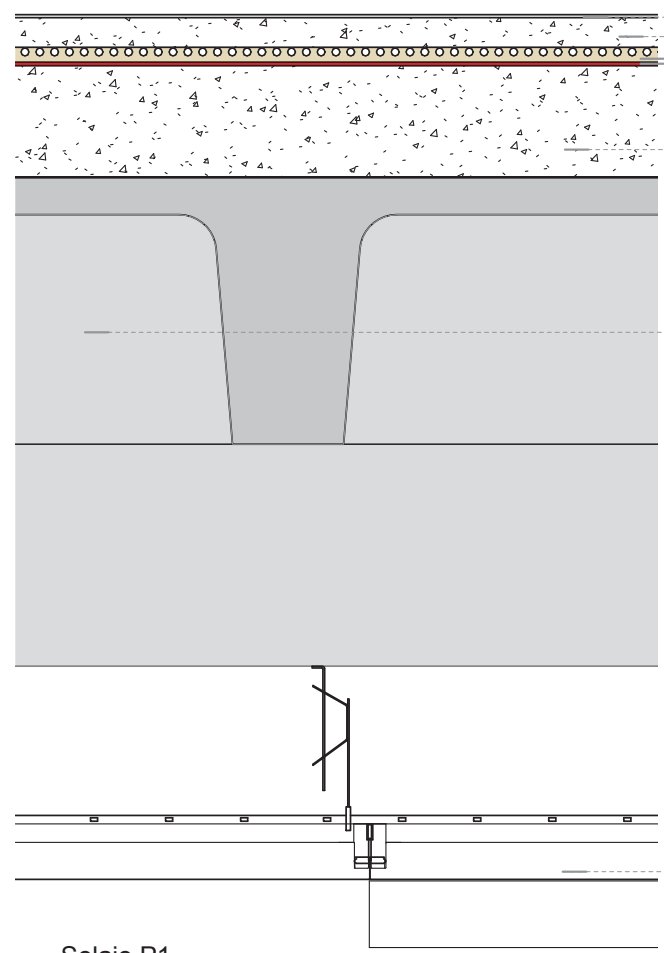

Solaio P1
1 : 10

- Linoleum
- Caldana additivata per pannelli
- Polistirene per KILMA SUPER STRONG
- Isolante acustico
- Massetti alleggeriti semipremiscelati sp.150mm
- Tegoli prefabbricati in c.a.p. tipo "TT", h.36cm
- Laste per controsoffitti in cartongesso