REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI ASTI

PISU *Asti - Ovest*

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Scheda O4	*Riqualificazione area sportiva di Via Gerbi*
Intervento A.1.6	***Riqualificazione palazzetto dello sport***

Scheda N° 662
Piano OO.PP 2012/2014

CUP MASTER G36H11000270002
CUP G32D11001560002

PROGETTO ESECUTIVO

DLgs 81/08
SICUREZZA CANTIERE

PLANIMETRIA CANTIERE

Progettista
Geom. Luigi RUSSO

Collaboratore tecnico
Geom. Valter BIANCO
Arch. Federica BINELLO
Geom. Simona BRESCHI

Coordinatore in fase di Progettazione
Arch. Giuseppe RAMELLO

Collaboratori tecnici del RUP
Ing. Marina PARRINELLO

Il Responsabile del Procedimento
Arch. P. A. SCARAMOZZINO

Elaborato:

12-b

ESTRATTO DI MAPPA
FG. 53

Scala 1:2000

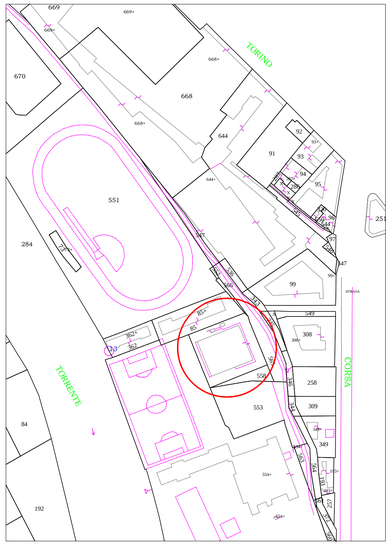

PLANIMETRIA CANTIERE

LATO CAMPO DA CALCIO

IMPORTANTE: Prima e durante le lavorazioni eseguire frequenti sopralluoghi nel sottotetto per verificare la resistenza della struttura sottostante la copertura al fine di evitare crolli o cadute sottostanti.

recinzione esistente

adduzione acqua potabile

WC

BARACCA DI CANTIERE

betoniera a mano (coperta)

cortile interno

PONTEGGIO

BARRIERE PARACORPO COPERTURA ALTA

BASSO FABBRICATO LATO CAMPO DA CALCIO

TORRINO DI SALITA

paracorpi anticaduta tipo FT6

paracorpi di protezione agganciati al cornicione (posizionamento con utilizzo di cestello)

LATO PISCINA COMUNALE

LATO CAMPO SCUOLA

COPERTURA IN GUAINA IMPERMEABILIZZANTE OGGETTO DI MANUTENZIONE

PIANO COPERTURA

TETTOIA LATO PISCINA

TETTOIA LATO CAMPO SCUOLA

pendenza

colmo

IMPORTANTE: le opere di manutenzione della copertura alta potranno avvenire a seguito del posizionamento di idoneo parapetto (tipo per coperture a media inclinazione) secondo le indicazioni delle linee guida ISPESL (L'uso di parapetti provvisori e reti per la protezione dei bordi in sicurezza - 2007) accompagnato all'utilizzo di una linea vita provvisoria al centro del fabbricato da utilizzare con cinghie di aggancio.

NUOVO ASCENSORE

DEPOSITO MATERIALI

COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO

COPERTURA IN GUAINA IMPERMEABILIZZANTE OGGETTO DI MANUTENZIONE

recinzione di cantiere

IMPORTANTE: Prima e durante le lavorazioni eseguire frequenti sopralluoghi nel sottotetto per verificare la resistenza della struttura sottostante la copertura al fine di evitare crolli o cadute sottostanti.

INGRESSO CANTIERE

TRANSENNE PIANO CORTILE PER EVITARE INTERFERENZE DURANTE I LAVORI SULLA COPERTURA

PROTEZIONE SU INGRESSO PEDONALE

accesso veicolare e pedonale

VIA GERBI

NOTA:
IL POSIZIONAMENTO DEL PONTEGGIO È INDICATIVO E SARÀ DEFINITO CON MAGGIORE PRECISIONE NEL PIMUS PREDISPOSTO DALL'IMPRESA PRIMA DELLA POSA DEL PONTEGGIO

IMPORTANTE: tutti i lavori di rifacimento copertura in cemento amianto dovranno essere eseguiti nei giorni di chiusura della struttura sportiva. In tutto il periodo che riguarderà le operazioni di rimozione, smaltimento e bonifica tutte le finestre e le aperture prospicienti le zone interessate dovranno rimanere chiuse

LEGENDA

- ZONA PONTEGGIO
- DIVIETO D'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE
- ESTINTORE
- PERICOLO GENERICO
- PERICOLO D'INCIAMPO
- CADUTA CON DISLIVELLO
- CARICHI SOSPESI
- DIVIETO DI TRANSITO AI PEDONI
- GUANTI DI PROTEZIONE OBBLIGATORI
- PROTEZIONE DEGLI OCCHI OBBLIGATORIO
- PROTEZIONE DELL'UDITO OBBLIGATORIO
- CALZATURA DI SICUREZZA OBBLIGATORIA
- CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO
- LAMPADA DI SEGNALAZIONE A BATTERIA RICARICABILE
- IMPIANTO ELETTRICO DI CANTIERE
- CARTELLO GENERICO INGRESSO CANTIERE



MONTAGGIO PONTEGGIO

AVVERTENZE

Prima della visione della presente planimetria e delle indicazioni in essa riportate, leggere attentamente nella parte iniziale del piano di sicurezza e coordinamento la relazione tecnica descrittiva, dove sono indicate in dettaglio le condizioni intrinseche ed estrinseche del cantiere in oggetto, con consigli sulle modalità operative.
Le imprese interessate dovranno visionare il presente piano e fornire le loro modalità operative eventualmente in variante al presente documento in modo che si possano vagliare la adeguate correzioni o modifiche.

Dopo la lettura delle indicazioni di planimetria, l'impresa presenterà eventualmente soluzioni più pratiche e consone alle proprie esigenze e modalità operative previa verifica delle stesse con il coordinatore.

VERIFICARE LA POSIZIONE DI EVENTUALI CAVATURE AEREE POSIZIONATE DOPO LA STESURA DEL PRESENTE ELABORATO E IL RAGGIO DI ROTAZIONE DI APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO ESTERNI.

ATTENZIONE: Durante la fasi di manovra dei mezzi nel cortile del Palazzetto porre particolare attenzione al traffico pedonale e veicolare e all'uscita ed entrata da via Gerbi sulla strada comunale. Posizionate transenne e nastri segnaletici per evitare interferenze tra le lavorazioni e i fruitori della struttura sportiva. Prestare attenzione ai lavori in prossimità di linee aeree in tensione ed inibire all'uso i punti di interferenza dell'eventuale autogru. Mantenere sempre una distanza minima di ml. 5.00 dalle medesime.

Posizionare il quadro elettrico in modo da non dover alimentare il cantiere con una moltitudine di cavi volanti. Nell'evenienza disporre le tesate dei cavi in modo da non interferire con le lavorazioni. Ogni zona del fabbricato dovrà avere il proprio quadro di cantiere per evitare il passaggio di cavi nella struttura sportiva.

Verificare l'area da recintare, prendendo spunto dalla grafica a fianco o adottare altro tipo di perimetrazione in modo da migliorare la movimentazione all'interno del cantiere sempre garantendo il divieto di accesso su tutti i fronti del medesimo.

Posizionare l'adeguata cartellonistica di cantiere nel cortile e in prossimità dell'ingresso cantiere.

Dotare il cantiere di estintore nuovo o adeguatamente revisionato e di cassetta di primo soccorso (verificare con frequenza le scadenze dei medicinali), posizionando in luogo noto a tutte le maestranze e di facile accesso.

Uso incondizionato dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).

Nella sistemazione della betoniera a bicchiere, predisporre idonea tettoia di protezione se sottostante il raggio d'azione di un apparecchio di sollevamento.

Verificare la messa a terra del quadro elettrico e dell'impianto di cantiere.

Posizionare l'eventuale apparecchio di sollevamento fisso o mobile dopo aver valutato il raggio di azione rispetto all'ambiente esterno del cantiere. Dotarla di collegamento a terra se fisso.
Verificare le interferenze con le cavature.

Evitare di adottare modalità operative, situazioni o atteggiamenti di comodo in contrasto con le disposizioni di piano e di legge previste, pena la sospensione del cantiere o della fase operativa in atto.