SEZIONE N. : 1
DIST.PROGR. : 0,00

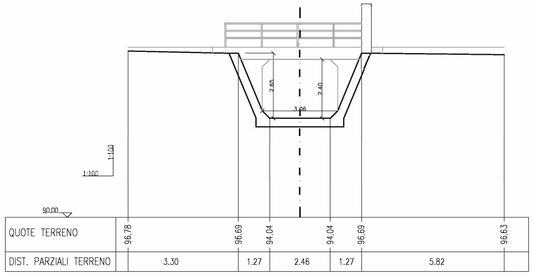

QUOTE TERRENO	96.78	96.69	94.04	94.04	96.69	96.63	
DIST. PARZIALI TERRENO		3.30	1.27	2.46	1.27	5.82	

SEZIONE N. : 2
DIST.PROGR. : 55,20

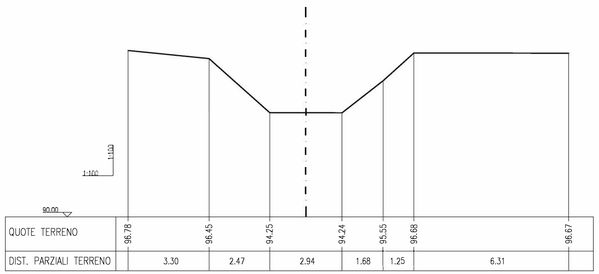

QUOTE TERRENO	96.78	96.45	94.25	94.24	95.55	96.68	96.67
DIST. PARZIALI TERRENO		3.30	2.47	2.94	1.68	1.25	6.31

SEZIONE N. : 3
DIST.PROGR. : 125,50

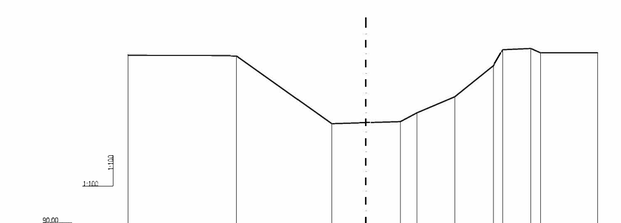

QUOTE TERRENO	97.03	97.03	94.25	94.31	94.67	95.32	96.59	97.24	97.29	97.11	97.12
DIST. PARZIALI TERRENO		4.42	3.87	2.80	0.67	1.54	1.58	0.08	1.14	0.40	2.33

SEZIONE N. : 4
DIST.PROGR. : 176,30

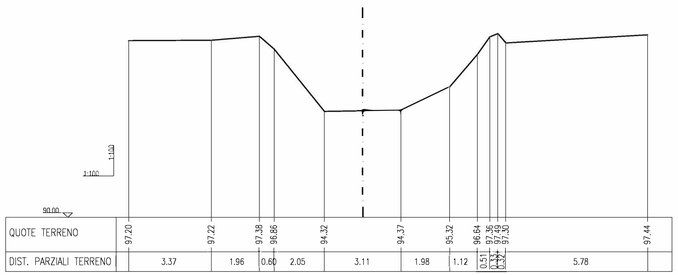

QUOTE TERRENO	97.20	97.22	97.38	96.86	94.32	94.37	95.32	96.64	97.35	97.49	97.30		97.44
DIST. PARZIALI TERRENO		3.37	1.96	0.60	2.05	3.11	1.98	1.12	0.51	0.14	0.32	5.78	

SEZIONE N. : 5
DIST.PROGR. : 222,70

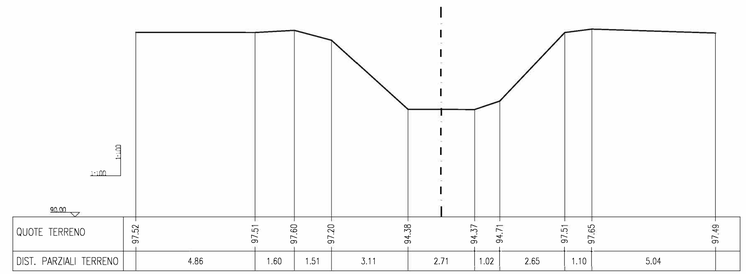

QUOTE TERRENO	97.52	97.51	97.60	97.20	94.38	94.37	94.71	97.51	97.65	97.49
DIST. PARZIALI TERRENO		4.86	1.60	1.51	3.11	2.71	1.02	2.65	1.10	5.04

SEZIONE N. : 6
DIST.PROGR. : 276,90

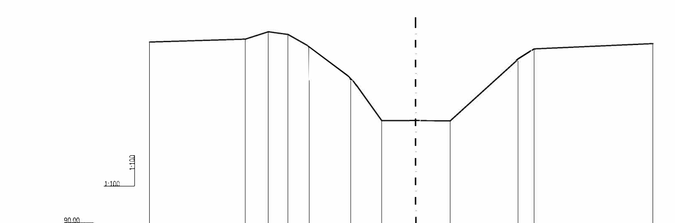

QUOTE TERRENO	97.55	97.67	97.97	97.86	97.37	96.10	94.35	94.34	96.85	97.27	97.49		
DIST. PARZIALI TERRENO		3.90	0.94	0.80	0.87	1.69	1.25	2.79	2.77	0.65	4.85		

SEZIONE N. : 7
DIST.PROGR. : 314,60

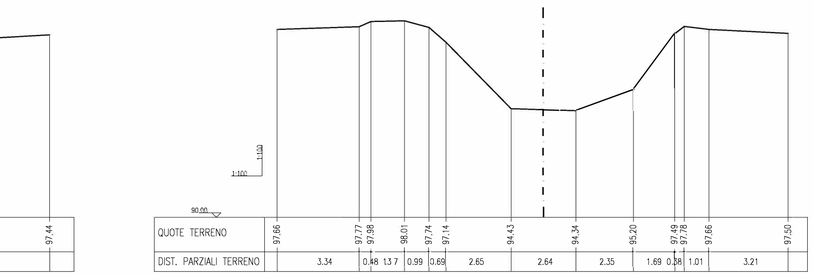

QUOTE TERRENO	97.66	97.77	97.98	98.01	97.74	97.14	94.43	94.34	95.20	97.49	97.78	97.66	97.50
DIST. PARZIALI TERRENO		3.34	0.48	1.37	0.99	0.69	2.65	2.64	2.35	1.69	0.38	1.01	3.21

SEZIONE N. : 8
DIST.PROGR. : 355.20

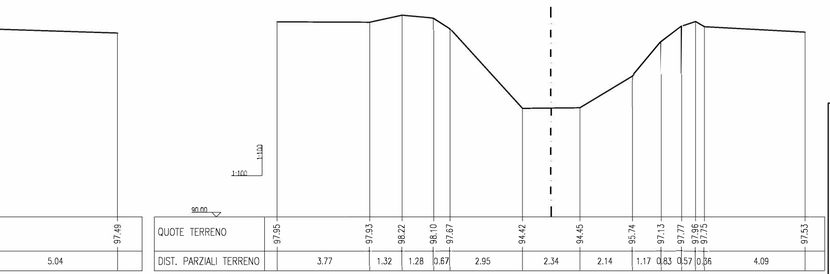

QUOTE TERRENO	97.95	97.93	98.22	98.10	97.87	94.42	94.45	95.74	97.13	97.77	97.96	97.75	97.53
DIST. PARZIALI TERRENO		3.77	1.32	1.28	0.67	2.95	2.34	2.14	1.17	0.83	0.57	0.36	4.09

SEZIONE N. : 9
DIST.PROGR. : 385,95

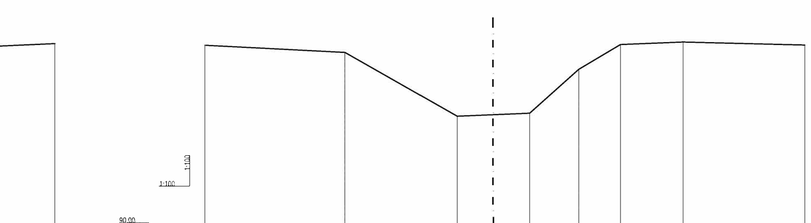

QUOTE TERRENO	97.42	97.13	94.53	94.65	96.44	97.45	97.55	97.43
DIST. PARZIALI TERRENO		5.70	4.57	2.95	2.00	1.70	2.55	4.96

CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO

CANALE DE FERRARI

REGIONE PIEMONTE
DIREZIONE TERRITORIO RURALE
SETTORE INFRASTRUTTURE RURALI E TERRITORIO

Legge 24/12/2003 n. 350 art. 4 commi 31 e successivi

RIVESTIMENTO ED AMMODERNAMENTO
DELL'ASTA PRINCIPALE DEL CANALE DE FERRARI

Importo progetto generale
approvato con Delibera CIPE n. 74 del 27 / 05 / 2005
euro 27.200.662,00

STRALCIO ESECUTIVO 4° INTERVENTO LAVORI DI RIVESTIMENTO CANALE PRINCIPALE CON REALIZZAZIONE SIFONE PER NUOVO ATTRAVERSAMENTO RIO CIVARIO

Tratto da progressiva 6.687 (Attraversamento Rio Civario) a progressiva 7.725 (Ex stazione di sollevamento)

e

Tratto da progressiva 10.250 (Località Cascina Genovesi) a progressiva 12.805 (Località Cascina Nuova)

Data : **06.09.2021**

PROGETTO ESECUTIVO

ENTE ATTUATORE: CONSORZIO IRRIGUO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO CANALE DE FERRARI
CORSO CRIMEA N. 89 - 15121 ALESSANDRIA
Telefono: 0131232773 - Fax: 0131510216
e-mail : canale .defe rrari@tin.it

Il Presidente:

Il Progettista: Ing. Gian Carlo Cermelli

Ing. Gian Carlo Cermelli
Studio tecnico di ingegneria
Via Frugarolo 14 - 15072 Casal Cermelli (AL)
Email: cermelli.giancarlo@gmail.com

REVISIONE	DATA	AGGIORNAMENTI
00	06.09.2021	Emissione

E.8.1

SEZIONI TRASVERSALI
STATO DI FATTO
DA RIO CIVARIO A EX STAZIONE DI SOLLEVAMENTO

Codifica elaborato:	repertorio	anno	sezione	allegato	tavola	revisione	Scala:
	84	18	01	01	08.1	00	1:100 (x.) 1:100 (y.)