REGIONE PIEMONTE

COMUNE DI ASTI

PISU *Asti - Ovest*

Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed occupazione" Asse III.2.2 "Riqualificazione aree degradate". Progetto Integrato di Sviluppo Urbano (P.I.S.U.) denominato "Asti - Ovest".

Scheda O1 — *RIQUALIFICAZIONE QUARTIERE TORRETTA*

Intervento A.3.4 — ***Nuova bretella stradale tra C.so Ivrea e Strada Ragazzi del '99***

Scheda 120/12
P.T. 2012/2014

C U P M a s t e r
e CUP G31B11000570007

P R O G E T T O E S E C U T I V O

Elaborato:

11

07.03.2014 Rev.01

Progetto Metrico (schemi vari)

Progettista
Capogruppo R.T.P.
Ing. Elio BOERO

ORDINE INGEGNERI PROV. ASTI
INGEGNERE
BOERO ELIO SCIPIO
LAUREA SPECIALISTICA
Settore A
A 154

Il Responsabile del Procedimento
Arch. P. A. SCARAMOZZINO

Schemi segnaletica stradale verticale in progetto

Cl. 2. Stop Ø 60
e obbligo rotatoria
Ø 60

Cl. 2. Preavviso rotatoria
(base triangolo 60 cm)

Cl.2. Passaggio pedonale
cartello bifacciale con
sbraccio
dim. 60x60



Cl.2. Passaggio obbligatorio
divieto di accesso Ø 40 con
lunetta catarinfrangente



Cl.2. Direzione
obbligatoria Ø 40 con
lunetta catarinfrangente

DEMOLIZIONI PAVIMENTAZIONI STRADALI

scala 1:1.000

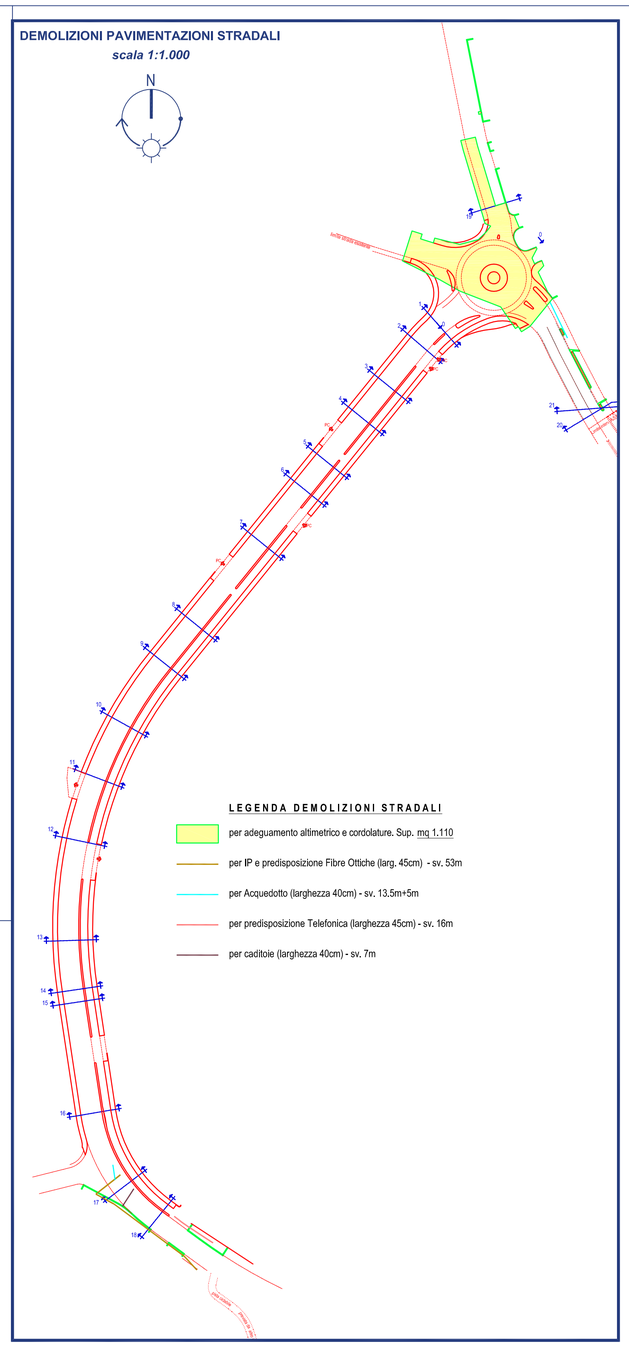

LEGENDA DEMOLIZIONI STRADALI

- per adeguamento altimetrico e cordolature. Sup. mq 1.110
- per IP e predisposizione Fibre Ottiche (larg. 45cm) - sv. 53m
- per Acquedotto (larghezza 40cm) - sv. 13.5m+5m
- per predisposizione Telefonica (larghezza 45cm) - sv. 16m
- per caditoie (larghezza 40cm) - sv. 7m

Sottofondi in misto granulare anidro

scala 1:1.000

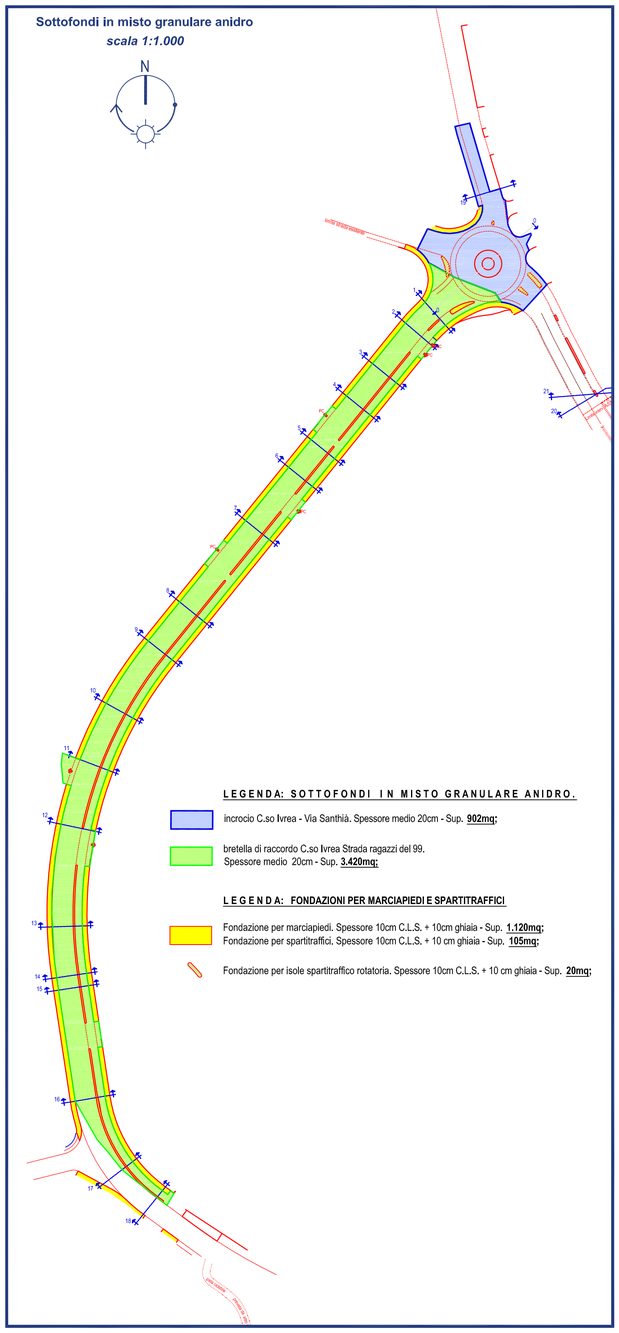

LEGENDA: SOTTOFONDI IN MISTO GRANULARE ANIDRO.

- incrocio C.so Ivrea - Via Santhià. Spessore medio 20cm - Sup. **902mq;**
- bretella di raccordo C.so Ivrea Strada ragazzi del 99,
  Spessore medio 20cm - Sup. **3.420mq;**

LEGENDA: FONDAZIONI PER MARCIAPIEDI E SPARTITRAFFICI

- Fondazione per marciapiedi. Spessore 10cm C.L.S. + 10cm ghiaia - Sup. **1.120mq;**
  Fondazione per spartitraffici. Spessore 10cm C.L.S. + 10 cm ghiaia - Sup. **105mq;**
- Fondazione per isole spartitraffico rotatoria. Spessore 10cm C.L.S. + 10 cm ghiaia - Sup. **20mq;**

Cordolature

scala 1:1.000

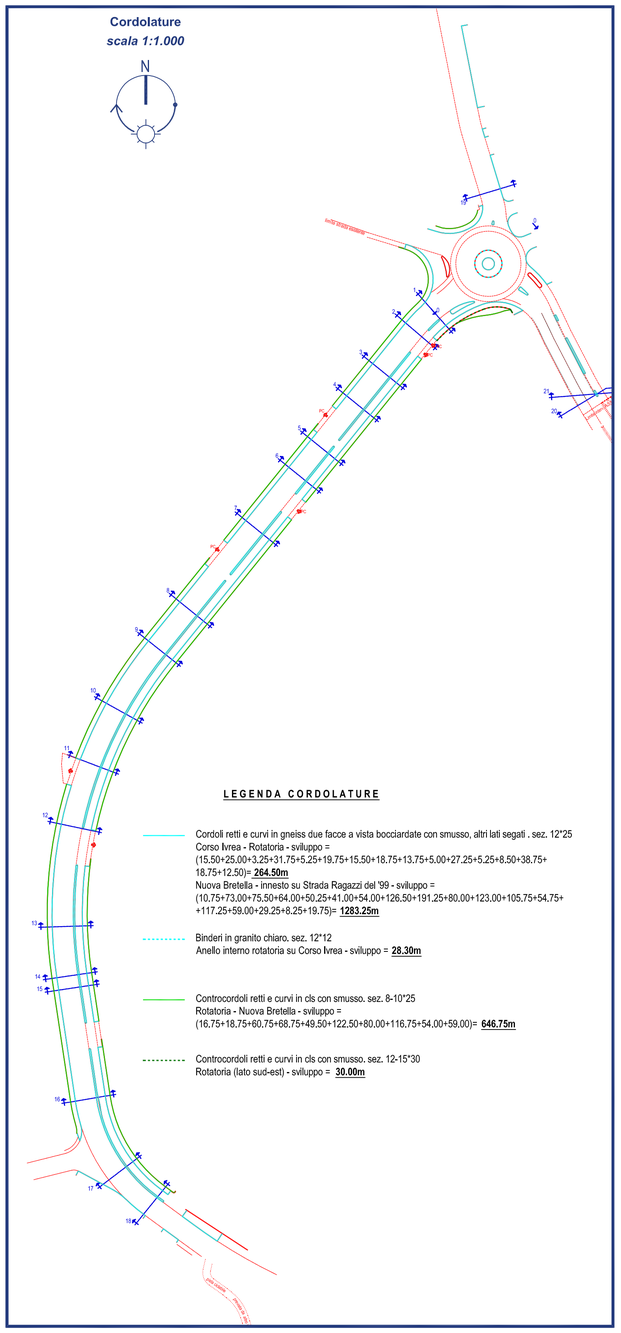

LEGENDA CORDOLATURE

- Cordoli retti e curvi in gneiss due facce a vista bocciardate con smusso, altri lati segati . sez. 12*25
  Corso Ivrea - Rotatoria - sviluppo =
  (15.50+25.00+3.25+31.75+5.25+19.75+15.50+18.75+13.75+5.00+27.25+5.25+8.50+38.75+18.75+12.50)= **264.50m**
  Nuova Bretella - innesto su Strada Ragazzi del '99 - sviluppo =
  (10,75+73,00+75,50+64,00+50,25+41,00+54,00+126,50+191,25+80,00+123,00+105,75+54,75+117,25+59,00+29,25+8,25+19,75)= **1283.25m**
- Binderi in granito chiaro. sez. 12*12
  Anello interno rotatoria su Corso Ivrea - sviluppo = **28.30m**
- Controcordoli retti e curvi in cls con smusso. sez. 8-10*25
  Rotatoria - Nuova Bretella - sviluppo =
  (16,75+18,75+60,75+68,75+49,50+122,50+80,00+116,75+54,00+59,00)= **646.75m**
- Controcordoli retti e curvi in cls con smusso. sez. 12-15*30
  Rotatoria (lato sud-est) - sviluppo = **30.00m**

SOTTOFONDI IN MISTO STAB. AL CEMENTO

scala 1:1.000

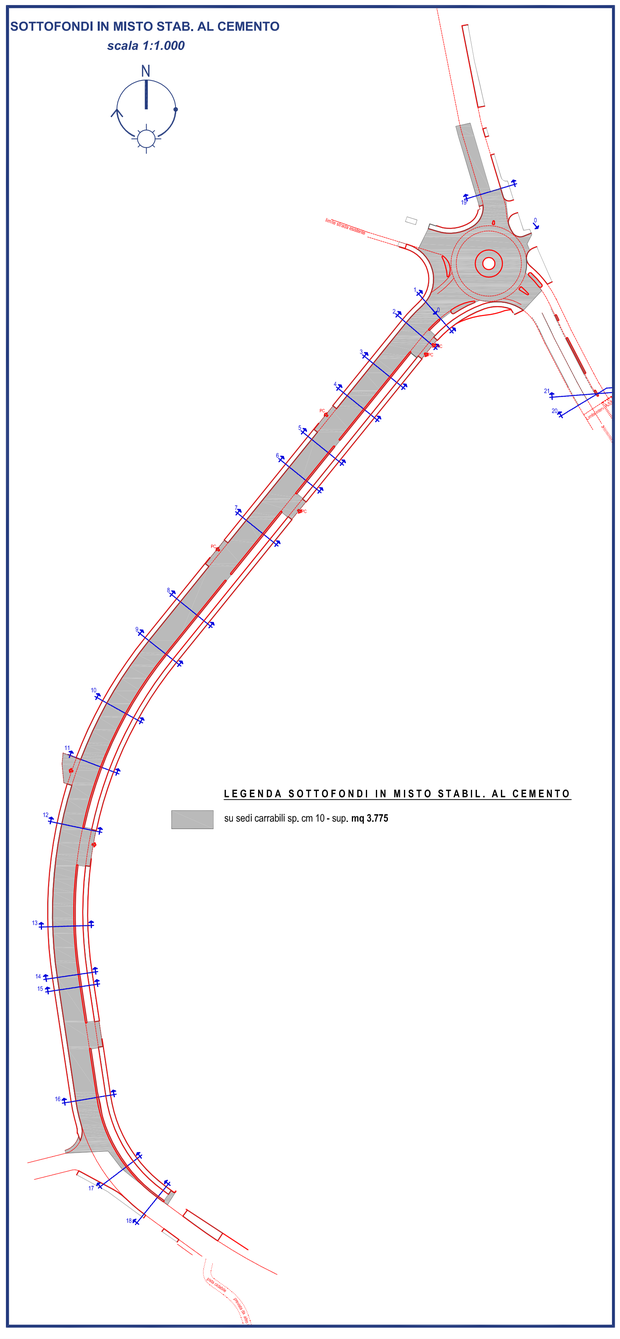

LEGENDA SOTTOFONDI IN MISTO STABIL. AL CEMENTO

- su sedi carrabili sp. cm 10 - sup. **mq 3.775**

PAVIMENTAZIONI DI BASE IN CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER)

scala 1:1.000

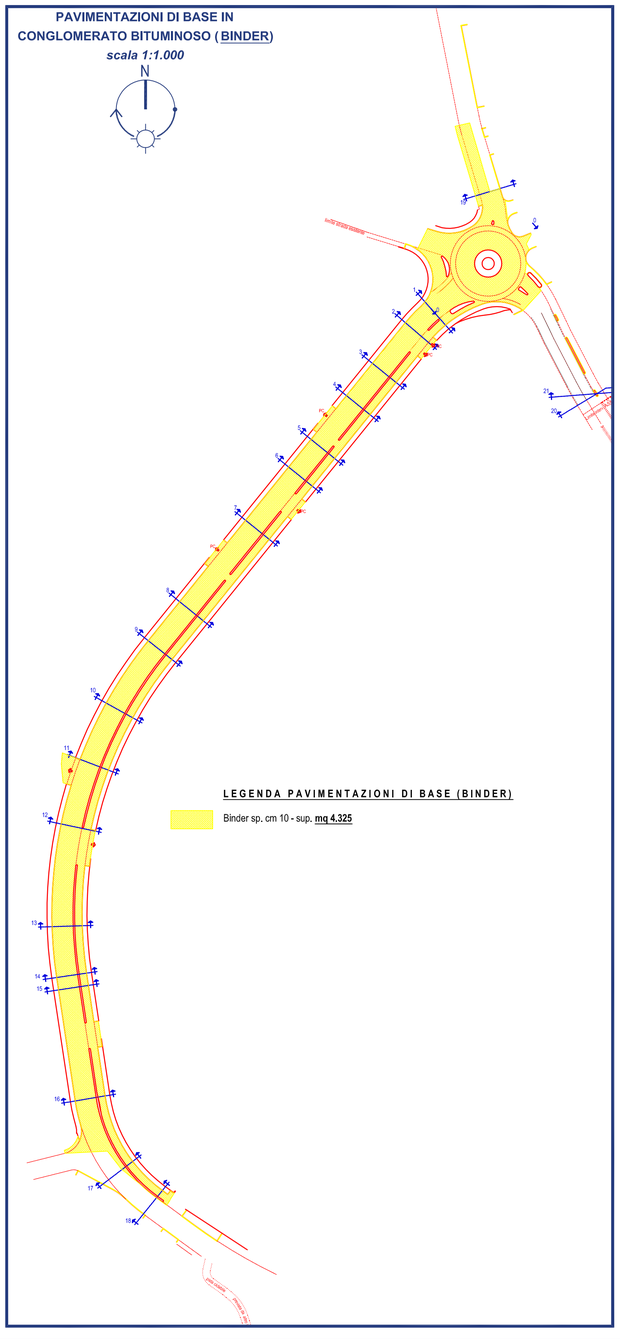

LEGENDA PAVIMENTAZIONI DI BASE (BINDER)

- Binder sp. cm 10 - sup. **mq 4.325**

PAVIMENTAZIONI FINALI

scala 1:1.000

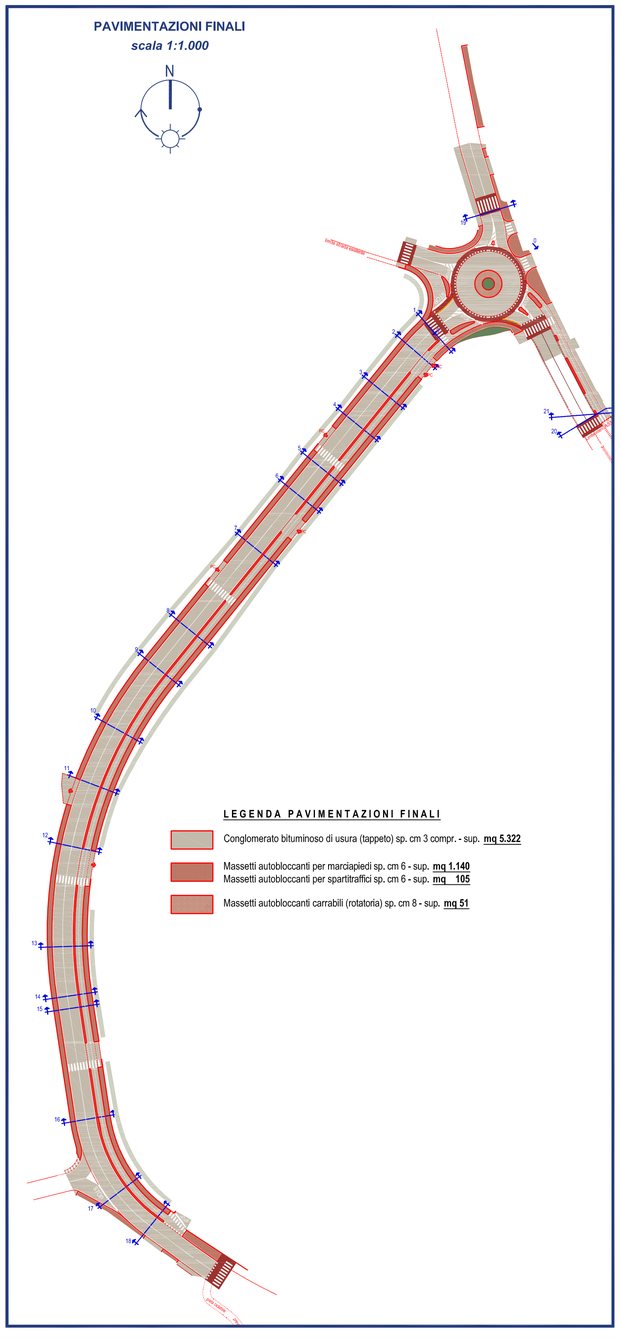

LEGENDA PAVIMENTAZIONI FINALI

- Conglomerato bituminoso di usura (tappeto) sp. cm 3 compr. - sup. **mq 5.322**
- Massetti autobloccanti per marciapiedi sp. cm 6 - sup. **mq 1.140**
  Massetti autobloccanti per spartitraffici sp. cm 6 - sup. **mq 105**
- Massetti autobloccanti carrabili (rotatoria) sp. cm 8 - sup. **mq 51**